




Trójnik nypłowy

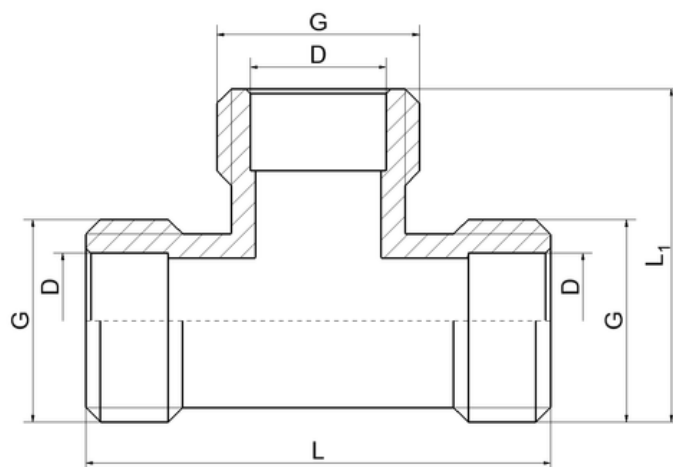

| Opis | | | | Opakowanie ilość sztuk | | Masa jedn. | EAN | Index |
|------|------|----------------|----|------------------------|--------|------------|---------------|-------|
| G | L | L ₁ | D | woreczek | karton | [g] | | |
| 1/2" | 48 | 32,5 | 14 | 10 | 200 | 68 | 5901797701758 | 246 |
| 3/4" | 52,5 | 37 | 18 | 10 | 150 | 95 | 5901797701765 | 243 |
| 1" | 64 | 47 | 25 | 10 | | 166 | 5901797702571 | 473 |

Charakterystyka

Materiał: CW617N

Max ciśnienie robocze: 16 bar

Max temperatura robocza: +110°C

Atesty



Atest Higieniczny B/BK/60210/0543/21
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego